


# Adhesive Backed Shim Stock



UPDATED: 24.02.14

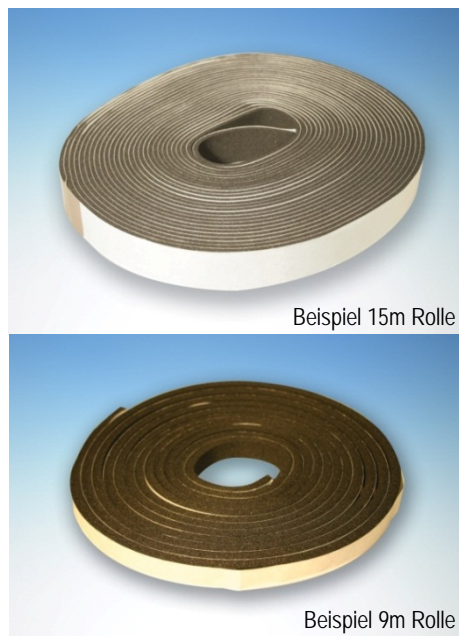

Vielseitig einsetzbares Moosgummi-Dichtmaterial mit selbstklebender Rückseite zum Ausgleichen oder Auffüllen von Hohlräumen im Kfz-Bereich.

## Bestellnummern:

46480 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	6,3 x 4,0mm,	9m Rolle
46490 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	9,5 x 8,0mm,	9m Rolle
46495 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	9,5 x 11,0mm,	9m Rolle
40125 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	12,5 x 8,0mm,	9m Rolle
40130 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	12,5 x 14,3mm,	9m Rolle
40100 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	16,0 x 3,0mm,	15m Rolle
46505 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	19,0 x 11,0mm,	9m Rolle
46515 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	25,4 x 14,3mm,	9m Rolle
46510 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	25,4 x 8,0mm,	9m Rolle
46475 08 -	Adhesive Backed Shim Stock	32,0 x 3,0mm,	15m Rolle

## Eigenschaften & Vorteile

- Einfache Anwendung – benötigte Länge abschneiden, Trägerpapier entfernen und mit Druck anbringen
- Hochfester Acrylatklebstoff haftet auf allen Kfz-Oberflächen
- Anpassungsfähig, flexibel – Befestigung und Abdichtung auf vielen schwierigen Teile und Oberflächen
- PVC/NBR/CR Kautschuk – UV- und ozonbeständig
- Geschlossene Zellstruktur – schützt vor dem Eindringen von Wasser, gewährleistet geringen Druckverformungsrest und gute Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff

## Anwendungen

Beseitigt Wind-, Wasser- und Staubleckagen. Dämmt Klappergeräusche von Kfz-Teilen. Ist selbstklebend auf allen herkömmlichen Kfz-Oberflächen.

KENT Adhesive Backed Shim Stock wurde speziell zum Auffüllen von größeren Spalten entwickelt, zum Abdichten von Türen, Motorhauben und Kofferraumdeckeln etc.. Bietet zuverlässigen Schutz vor Luft- und Wasserleckagen.

Die Klebefläche haftet hervorragend auf mit Klarlack lackierten Oberflächen, Kunststoffen, Schaumstoff, Glas, Aluminium, Stahl, Fiberglas, SMC, Gummi, Textilien, Vinyl und vielen anderen Oberflächen.

## Gebrauchsanweisung

1. Zu beklebende Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, z.B. KENT Acrysol, reinigen und von Verschmutzung wie z. B. Klebe- oder Dichtmittelresten, Fett oder Öl befreien.
2. KENT Adhesive Backed Shim Stock aufkleben und zunächst nur leicht andrücken.
3. Prüfen, ob die Ausrichtung korrekt und der Spalt vollständig gefüllt ist. Falls nötig repositionieren.
4. Abschließend auf der gesamten Länge, zur Erhöhung der Haftfestigkeit, fest andrücken.
5. Zum Abdichten größerer Spalten werden ggf. weitere bzw. mehrere Lagen KENT Adhesive Backed Shim Stock benötigt.
4. Überschüssiges Material mit einer scharfen Klinge abschneiden.

DS323

## Hinweise & Tipps



Certificate No.1427/97

Certificate No.1427/97

# Adhesive Backed Shim Stock



## Technische Informationen

Artikel-Nr.:	Diverse siehe umseitig	Zugfestigkeit:	>345 kPa ASTM D412
Bezeichnung:	Adhesive Backed Shim Stock	Reißfestigkeit:	1,6 kN/m ASTM D624
Labelcode:	08	Dehnung:	>100% ASTM D412
Lagerfähigkeit:	24 Monate	Entflammbarkeit:	erfüllt FMVSS-302 Anforderungen
Farbe:	schwarz	Ozonbeständigkeit:	erfüllt ASTM D 1171 Anforderungen
Zolltarifcode:	4005 91 00	Wasseraufnahme:	<10% ASTM D 1056
Basis:	geschlossen-zelliger PVC/NBR/CR	Druckverformungs- rest bei 50%:	<40% ASTM D 1056 (RT)
Länge:	9m Rolle bzw. 15m Rolle bei den Artikel-Nr. 40100 u. 46475	In Flüssigkeit eingetaucht:	<250% Gewichtsänderung nach 7 Tagen bei 23°C
Temperatur- beständigkeit:	-40°C bis +93°C (kurzzeitig)	Beschleunigter Alterungstest:	ASTM D1056, 7 Tage bei 70°C, Flexibilität: 180° Biegung ohne Rissbildung – Test bestanden, Aussehen: unverändert, keine Verhärtung oder Verformung, Stauchhärte -/+30%
Stauchhärte bei 25% Verformung:	13-34 kPa ASTM D 1056		
Dichte:	48-80 kg/m³ ASTM D1056		
Härte:	30-45 Shore 00 ASTM 2240		

**Weitere Produkte:** Acrysol, Speedy 500

### Markt- segmente

Hauptsächlich



Zweitens



### Gefahr- & Sicherheitshinweise

Für dieses Produkt gelten keine Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender ist auf Anfrage erhältlich.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 – 0 in Verbindung setzen.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kent-europe.com www.kent-europe.com  
© KENT Europa.

DS323